


Climabox

Termoconvettore ad incasso a parete

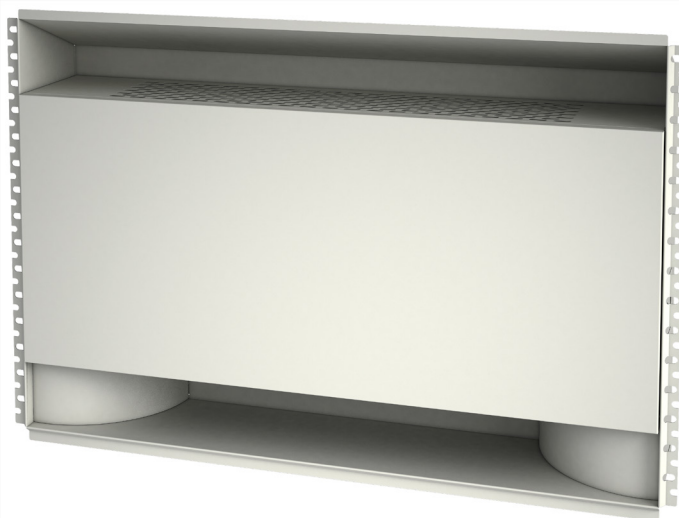

Climabox è l'innovativo radiatore convettivo da incasso a parete per il riscaldamento civile. Nasce per rispondere alle esigenze di razionalizzazione degli spazi secondo i criteri della moderna architettura d'interni e alle attuali necessità di risparmio energetico.

Caratteristiche

- Disponibili in 3 grandezze, con batteria doppia o tripla.
- **Climabox** è costituita da più parti da assemblare:


1. **Cassaforma in lamiera zincata** e verniciata che consente di ricavare direttamente nel muro uno spazio per l'alloggiamento dello scambiatore di calore.
2. **Batteria di scambio termico** progettata per esaltare al massimo l'effetto convettivo naturale, è realizzata con tubi di rame ed alettatura
3. **Pannello di chiusura** È fornito a corredo, lasciando la possibilità di personalizzare il pannello nei materiali, nell'estetica desiderata e nel colore. A lavori ultimati, il corpo scaldante sarà completamente nascosto alla vista.
4. **Testata**
Posta sulla parte superiore orizzontale del pannello è disponibile con griglia metallica fissa.

Il pannello di chiusura e tutte le parti in vista della cassaforma sono trattate in modo da poter essere verniciate con le stesse pitture murali della parete.

Il termoconvettore **Climabox** è il terminale ideale per il riscaldamento di ogni ambiente. L'erogazione di calore è immediata e distribuita in modo uniforme in tutto il locale.

Può essere inserito in un impianto termico alimentato con caldaia, teleriscaldamento o pompa di calore. La possibilità di rimuovere con facilità il mobile di copertura consente di eseguire una pulizia accurata delle parti interne.

Facilità d'installazione con attacchi idraulici reversibili in fase d'installazione. Pieno rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza

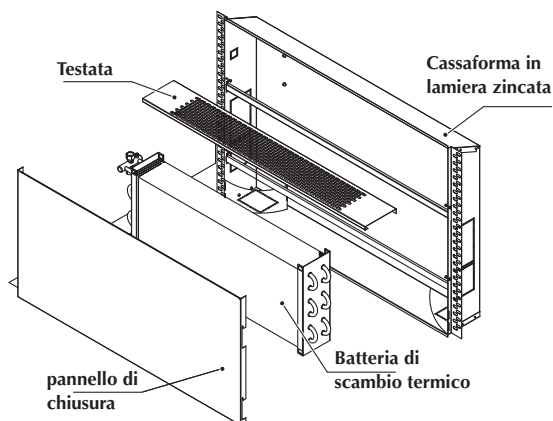

Scelta dell'unità

Combinando opportunamente le opzioni disponibili, è possibile configurare ciascun modello.

Sigla:

CLIMABOX

Grandezza:


2, 3, 4

Batteria:

2 - Doppia
3 - Tripla

Griglia:

A griglia fissa

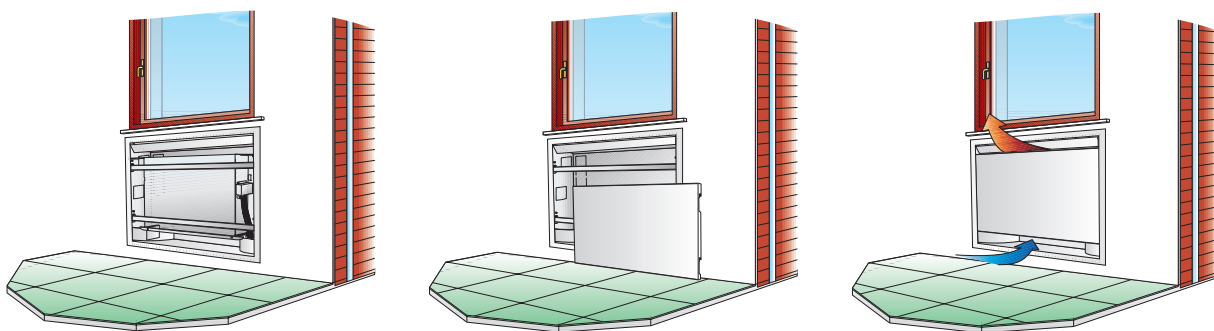

Dati tecnici

Mod.		CBX 22	CBX 23	CBX 32	CBX 33	CBX 42	CBX 43
Potenza termica	W	1220	1330	1610	1755	2005	2180
Portata acqua	l/h	105	114	138	151	172	187
Perdite di carico acqua	kPa	0,5	0,72	0,95	1,36	1,31	1,91
Contenuto acqua	l	0,8	1,1	1	1,4	1,1	1,6
Attacchi batteria	ø gas	1/2" Femmina					

Dati in accordo con la normativa UNI EN 442


RISCALDAMENTO

Temperatura acqua ingresso 75 °C

Temperatura acqua uscita 65 °C

temperatura aria ambiente 20 °C ($\Delta T_0=50$ °C)

Dati dimensionali (mm)

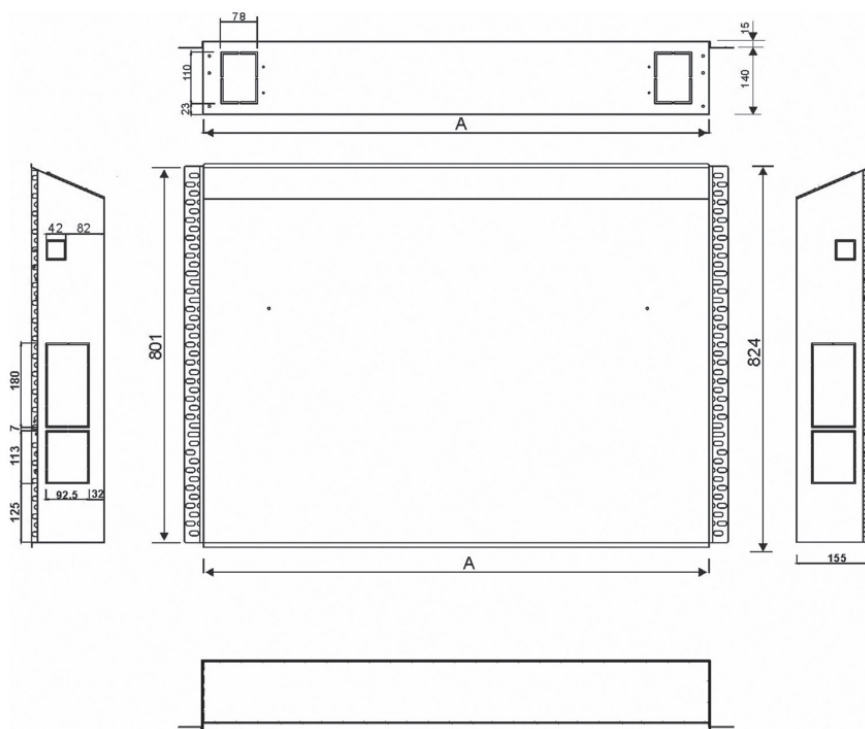

CHF			22	23	32	33	42	43
Altezza	A	mm	155	155	155	155	155	155
Larghezza	A	mm	884	884	1084	1084	1284	1284
Larghezza scambiatore		mm	625	625	825	825	1025	1025